


Enjoy

THE BENEFITS OF TREATED WATER



©
slimline

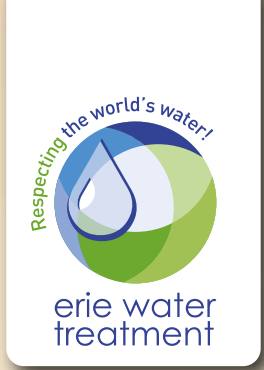

Multi

MULTIMIX

ERIE WATER TREATMENT
Bannerlaan 83E,
B-2280 Grobbendonk - Belgium
T +32 (0)14 28 51 71
infobelgium@eriewatertreatment.com
WWW.ERIE-SLIMLINE.COM

MEMBERSHIPS



CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modele	SLI-MMX-24
Pression de fonctionnement min/max (bar)	1,4 / 8,3
Température de fonctionnement min/max (°C)	2 / 48
Connexion électrique (V/Hz)	100-230/VDC - 50/60Hz ⁽¹⁾
Consommation d'électricité maximale (VA)	12
Connexion hydraulique entrée/sortie	3/4" BSP Male

⁽¹⁾ Livré avec transformateur à 24V

PERFORMANCES⁽²⁾

Modele	SLI-MMX-24
Capacité d'échange nominale (m ³ x°F)	91
Capacité d'échange nominale (m ³ x°d)	51
Consommation de sel par régénération (kg)	2,4
Débit de service @1 bar de chute de pression (m ³ /hr)	1,9
Débit de service maximal recommandé (m ³ /hr) ⁽³⁾	1,3
Consommation d'eau par régénération (Ltr)	289

⁽²⁾ Valeurs indicatives, les performances dépendent des conditions d'utilisation et de la qualité d'eau

⁽³⁾ = les débits de service continus; Des débits de pointe plus courts (jusqu'à x2) sont possibles

DIMENSIONS & POIDS

Modele	SLI-MMX-24
Largeur (mm)	391
Hauteur (mm)	965
Profondeur (mm)	467
Profondeur, avec bypass (mm)	550
Hauteur entrée/sortie (mm)	846
Hauteur entrée/sortie, avec bypass (mm)	852
Poids (kg)	36,5
Poids, avec bypass (kg)	37,0
Capacité de stockage de sel maximale (kg)	65

LIMITES D'APPLICATION

Concentration de contaminant	Dureté		Fer	Manganèse	Oxydabilité	Ammoniac	pH
	°f	°d	mg/Ltr	mg/Ltr	mg/Ltr O ₂	mg/Ltr	
Eau naturelle	<75	<42	<15	<3	<4	<4	5-10
Eau traitée	<2,5	<1,4	<0,3	<0,1	<2	<0,5	/

FEATURES & BENEFITS

- Multilingual software
- 2-line display with backlight
- Easy programming
- Salt level alarm which visually informs you when the salt needs to be checked
- Proportional brining
- Exceptionally low rinse water usage per regeneration

ACCESSORIES

- Plastic bypass, with incorporated mixing valve
- Voltage transformer, 230-24V
- 3/4 BSP male in/out connection kit
- 3 mtr reinforced drain hose with 2 clamps
- Air gap with double drain connection.